


כבל גרט לטמפרטורה גבוהה עם תקע ישראלי

- להתקנה על מוצרים הפועלים בטמפרטורה גבוהה כמו תנורים, טאבונים, תנורי חימום ועוד
- עשוי מחומרים קרמי ופלסטי אשר עמידים בטמפ' גבוהה
- עמיד בפילה
- באישור מכון התקנים הישראלי

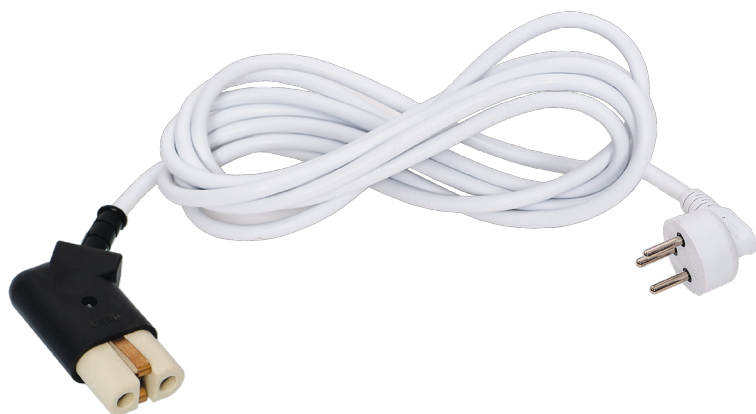

- מתח עבודה מקסימלי: 230VAC
- זרם עבודה מקסימלי: 10A
- טמפרטורה: 220°C
- קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)
- דרגת הגנת מים: IP20
- חומרים: מכסה התקע: PBT
בסיס התקע: PBT
- כיסוי הפנים: חרסונה עמידה
- מחזיק כבל: NYLON 66
- מגעי החיבור: פליז (כ- 70% נחושת)
- התקנה: התקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- כבלים המתאימים להתקנה:
כבלים בעלי שטח חתך של $3 \times 0.5 \text{mm}^2$ - $3 \times 2.5 \text{mm}^2$
- כלי עזר להתקנה: מברג פיליפס ומברג חריץ
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי
- מתאים למדינות: אוניברסלי

10A

230
VAC

IP20

220°C

פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל	סוג כבל	צבע כבל	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
50045418	ILP13/ CP-1	1.8 מטר	HO5VV-F 3X1mm ²	לבן	0.3176	שקית	50

שרטוטים:

במילימטרים

