

# תקע ישראלי דו פיני ישר לתיוול חוזר

- לשימוש רב פעמי (לתיוול חוזר)
- עיצוב המאפשר אחיזה נוחה בתקע, חיבור והוצאה קלה מהשקע
- הפינים מורכבים על גבי רכיב הניתן להוצאה המאפשר נוחות וקיצור זמן התקנת הכבל לתקע.



- להתקנה על כבלים בעלי 2 מוליכים
- מתאים גם לכבל של  $2 \times 2.5 \text{mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי
- מתח עבודה מקסימלי: 230VAC
- זרם עבודה מקסימלי: 16A
- קטבים: 2P (פאזה L, אפס N)
- דרגת הגנת מים: IP20

חומרים: מכסה התקע: PC פוליקרבונט

בסיס התקע: PC פוליקרבונט

רכיב מחזיק פינים: PC פוליקרבונט

מחזיק כבל: NYLON 66

פינים: פליז (כ- 70% נחושת)

התקנה: התקנה על כבלים בעלי 2 מוליכים

כבלים המתאימים להתקנה:

כבלים בעלי שטח חתך של  $2 \times 0.5 \text{mm}^2$  -  $2 \times 2.5 \text{mm}^2$

כלי עזר להתקנה: מברג פיליפס ומברג חריץ או מברג חריץ בלבד



בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי

מקום למדידות: ישראל, הרשות הפלסטינית



מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
DIP00502PSW	ILP0	10 מ"מ	לבן	0.029	100
DIP00602PSB	ILP0	10 מ"מ	שחור	0.029	100

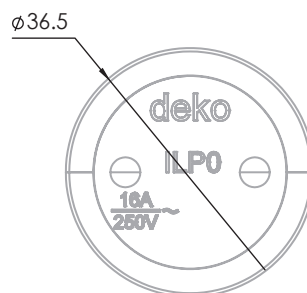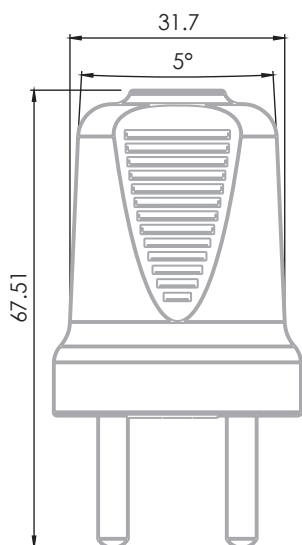

שרטוטים:

במילימטרים

